



**Guangzhou Sanjing Electric Co.,LTD**

---

**Leading Provider of Drive&Zero-carbon and Energy-saving  
Technology**

# eSolar Portal APP (EINDKLANT)

---

## Korte Gebruikershandleiding

# Inhoud

- 1 .....• Productbeschrijving
- 2 .....• Gebruikersinterface en gebruikersinstructies
- 3 .....• Demonstratievideo

## Voorwoord van eSolar O&M Portal

De naam O&M komt van:

1. Operation = werking
2. Maintenance = onderhoud

Het monitoring platform word steeds belangrijker om uw eigen geplaatste installaties op te volgen . Op basis van deze vraag publiceerde SAJ zijn nieuwste intelligent bewakingssysteem **eSolar O&M Portal**

eSolar O&M Portal heeft 3 onderdelen nl:

**eSolar O&M Portal website**, voor ALLE gebruikers

**eSolar Portal APP**, ENKEL en ALLEEN voor eindklanten (eigenaars van installaties)

**eSolar O&M App**, ENKEL en ALLEEN voor professionelen; installateurs, servicemensen, installatiemanagers, projectleiders, elektriciens

Naast de monitoringsfunctie, is de belangrijkste innovatie van de eSolar O&M Portal om uw installateur zo efficiënt mogelijk te helpen van het opvolgen van uw installatie en eventuele fouten snel op te sporen en op te lossen.



De volgende instructies worden gedemonstreerd op iOS met eSolar O&M APP-versie 4.0.2. Deze instructies zijn bedoeld om u vertrouwd te maken met de eSolar O & M-app.

Interfaces en functies kunnen verschillen op andere OS-platform en App-versie.

## 1. Aanmeldscherm



China International

Account

Password

☒ Remember Demo

Login

Sign up Forget Password?

SMS login verification code

Terwijl u gebruikmaakt van de eSolar Portal-app, ziet u de gebruikers-aanmeldings-interface. Hier kunt u uw eindgebruikersaccount invoeren om toegang te krijgen tot het eSolar-portaal via internet. Indien u wenst kan u op 'Demo' tikken om toegang te krijgen tot een voorbeeldaccount

Om in te loggen in de eSolar Portal, moet u de juiste gebruikersnaam (hoofdlettergevoelig) of het gebonden e-mailadres en het wachtwoord invoeren dat u van uw installateur heeft gekregen. U moet ook de juiste serverregio selecteren (wat voor België de knop "International" is)

**TIP:** Druk op de knop onthouden zo hoeft u niet steeds opnieuw u gegevens in te vullen.

'Aanmelden' of 'Sign up' is enkel om een nieuw eindgebruikersaccount te maken, niet nodig indien u reeds geregistreerd bent.

## 1.1 Maak nieuw EINDUSERACCOUNT

The screenshot shows a mobile registration interface. At the top is a red header with a back arrow and the text 'Sign up'. Below the header are two buttons: 'Mobile register' (highlighted in orange) and 'Email register'. The form includes a country selector set to 'China', a phone number field with a '+86' prefix and a 'Send' button, an 'SMS code' field, a 'Login password(6-20bits)' field, and a 'Confirm password(6-20bits)' field. At the bottom, there is a line of text 'Agreed if registered 《Registration Agreement》' and a large orange 'Register' button.

U dient de account aan te vragen via email een verificatiecode wordt dan verzonden naar de mailbox die u hebt ingevoerd.

**PS:** Registratie per sms word NIET ondersteund voor EUROPA

The screenshot shows a mobile registration interface for email. It has the same red header with a back arrow and 'Sign up' text. The buttons are 'Mobile register' and 'Email register' (highlighted in orange). The form includes a country selector set to 'China', an 'Email' field with a 'Send' button, an 'enter emailCode' field, a 'Login password(6-20bits)' field, and a 'Confirm password(6-20bits)' field. At the bottom, there is a line of text 'Agreed if registered 《Registration Agreement》' and a large orange 'Register' button.

## 2. Voeg een installatie toe aan uw EINDUSERACCOUNT

EINDUSER  
ACCOUNT  
zijn  
eerste  
installatie

Sign up

Mobile register Email register

China

Resend

6110

**Register success**  
Before using this monitoring platform, please build a station

Give up Build a station

Agreed if registered 《Registration Agreement》

Register

OF

Plant

running status Plant type choose



date of installation Capacity Total energy

✓	3362.0W Current power 5.0 kWp	16.0kWh Today energy 63.1kWh	N/A, India
!	424.0W Current power 6.0 kWp	0.4kWh Today energy 0.7kWh	N/A, Belgium
✓	478.0W Current power 3.4 kWp	0.3kWh Today energy 375.9kWh	

Home Plant error User

EINDUSER  
ACCOUNT  
met meer  
dan één  
installatie

U wordt automatisch gevraagd om een nieuwe installatie aan te maken bij het aanmaken van een nieuw EINDUSERACCOUNT, u kan dit eventueel ook altijd op een later tijdstip doen.

Klik  linksonderaan en klik  om nog een installatie toe te voegen






## Gebruikersinterface en gebruikersinstructies




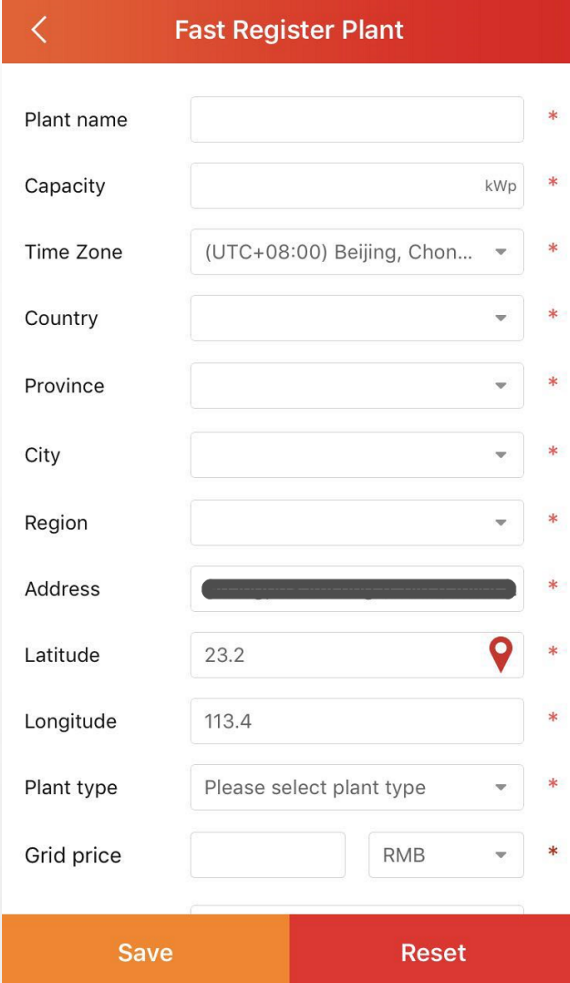
### 2. Voeg een nieuwe installatie toe

Klik  op het 'Plant' tabblad om een nieuwe installatie toe te voegen,

Om een installatie toe te voegen, is het aan te raden om de gevraagde informatie zo correct mogelijk in te vullen. Het is zeer handig voor moest er ooit iets fout zijn, niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor uzelf en het serviceteam van SAJ.


Alle velden met een \* moeten correct worden ingevuld.


\*\*\* Locatietoestemming kan nodig zijn als je op  klikt of als je deze app voor de eerste keer gebruikt





The screenshot shows the 'Fast Register Plant' form in the SAJ app. The form has a red header with a back arrow and the title 'Fast Register Plant'. Below the header are several input fields, each with a red asterisk indicating it is required. The fields are: Plant name (text input), Capacity (text input with 'kWp' unit), Time Zone (dropdown menu showing '(UTC+08:00) Beijing, Chon...'), Country (dropdown menu), Province (dropdown menu), City (dropdown menu), Region (dropdown menu), Address (text input with a dark grey bar), Latitude (text input with '23.2' and a location pin icon), Longitude (text input with '113.4'), Plant type (dropdown menu showing 'Please select plant type'), and Grid price (text input with 'RMB' unit). At the bottom of the form are two buttons: 'Save' (orange) and 'Reset' (red).

## 3. Voeg een nieuwe omvormer toe aan een installatie

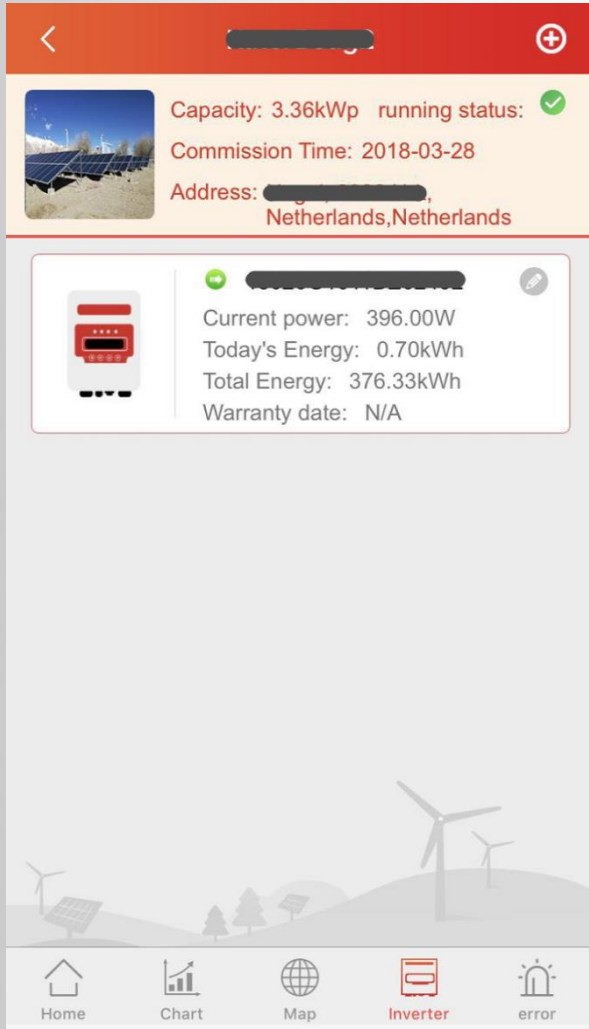


Klik  om naar de omvormer(s) te gaan in deze installatie.



Klik  in de rechterbovenhoek om een nieuwe omvormer aan deze installatie toe te voegen.


Bind Inverter

SN code   \*

Power  \*

Alias


## 4. Bekijk errors

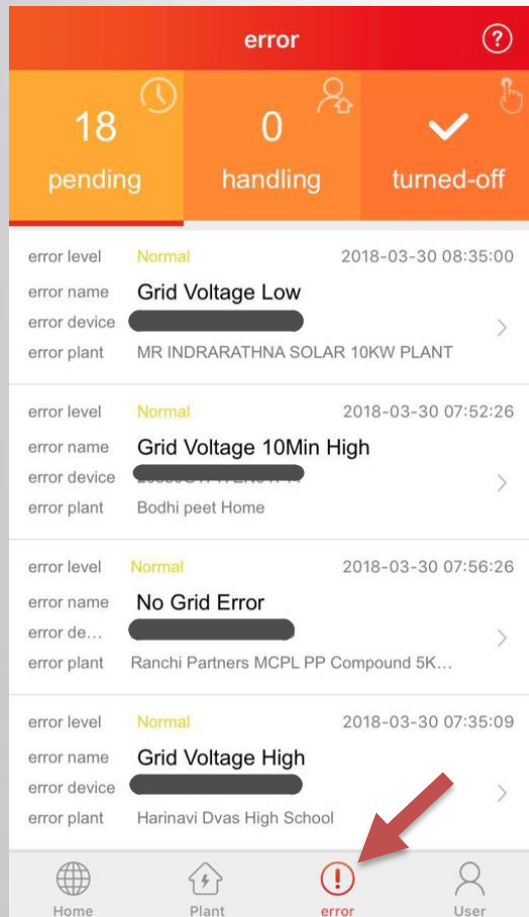

In het overzicht

OF

Tik op 'Error' om de foutenlijst weer te geven en u krijgt toegang tot meer informatie wanneer u op een van de items klikt.

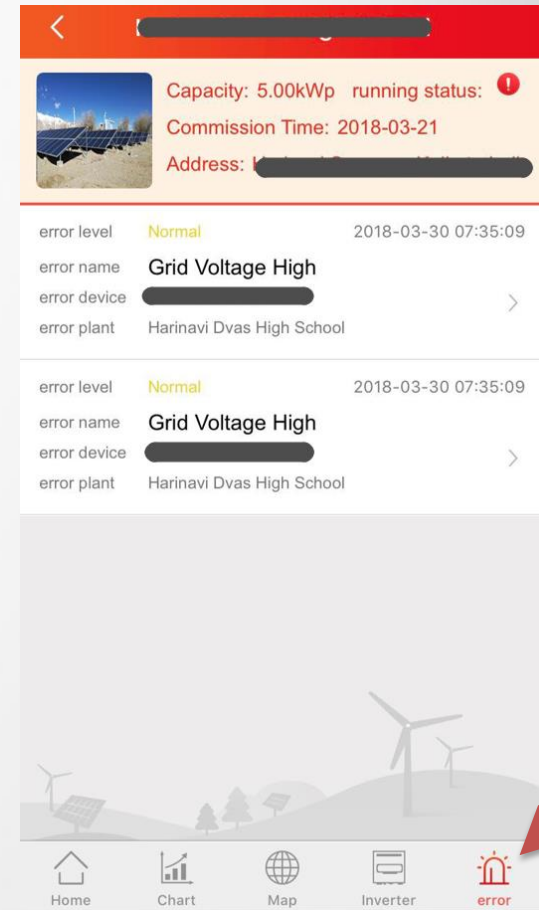

Bij een geselecteerde installatie



# eSolar Portal Video

**BEDANKT VOOR UW  
AANDACHT!**